

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-326615

(43)Date of publication of application : 26.11.1999

(51)Int.Cl.

G02B 5/08
G02B 5/02
G02F 1/1333
G02F 1/1335

(21)Application number : 10-137249

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing : 19.05.1998


(72)Inventor : TSUDA KAZUHIKO

(54) REFLECTING PLATE AND REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflecting plate which has satisfactory reflection characteristics and a reflection type liquid crystal display device which has the reflecting plate.

SOLUTION: Nearly uniform reflected light intensity is obtained over the entire visual field by increasing the presence rate of the tilt angle distribution of the surface unevenness 20a of the reflecting plate 20 as the tilt angle increases. Further, a regularly reflected component can be made sufficiently small by making uniform the scatter intensity within 10° from the regular reflection direction by increasing the abundance rate in an area of 0 to 4° in tilt angle as the tilt angle increases. Thus, the reflection of a light source can be avoided to improve the display quality.

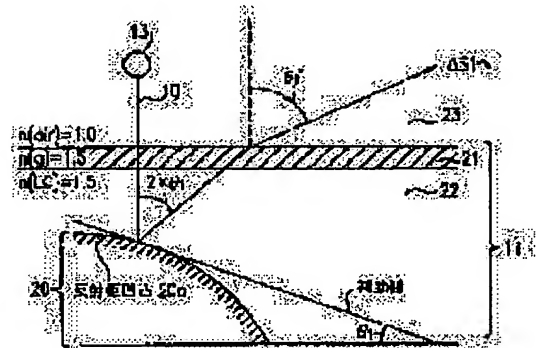

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted to registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3187369

[Date of registration] 11.05.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 1 1 - 3 2 6 6 1 5

(43) 公開日 平成 11 年 (1999) 11 月 26 日

(51) Int. Cl. ⁶ 識別記号

G 0 2 B 5/08

5/02

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

1/1335 5 2 0

F I

G 0 2 B 5/08 B

5/02 B

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

1/1335 5 2 0

審査請求 未請求 請求項の数 3

O L

(全 1 3 頁)

(21) 出願番号 特願平 10-137249

(22) 出願日 平成 10 年 (1998) 5 月 19 日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号

(72) 発明者 津田 和彦

大阪府大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号 シ

ャープ株式会社内


(74) 代理人 弁理士 山本 秀策

(54) 【発明の名称】 反射板及び反射型液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 良好な反射特性を有する反射板と、その反射板を備えた明るい反射型液晶表示装置とを提供する。

【解決手段】 反射板 20 表面の凹凸 20a の傾斜角度分布を、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させることにより、視野全体にわたってほぼ均一な反射光強度が得られる。さらに、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させることにより、正反射方向から 10° 以内の散乱強度を均一にして正反射成分を充分小さくすることができる。よって、光源の映り込みを避けて表示品位を向上させることができる。

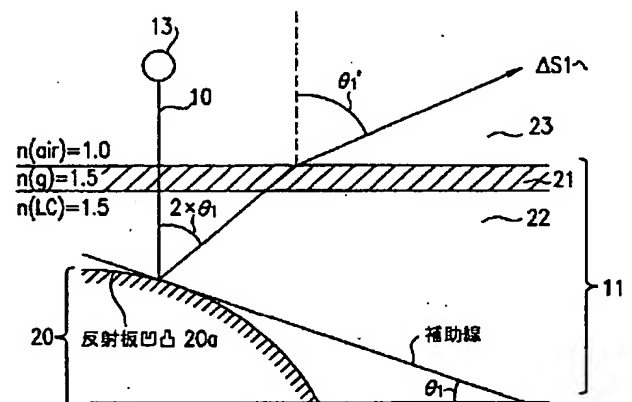

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 表面に凹凸を有する反射板であって、該表面の傾斜角度分布が、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させてある反射板。

【請求項 2】 前記表面の傾斜角度分布が、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 10° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させてある請求項 1 に記載の反射板。

【請求項 3】 液晶層を挟んで一方に基板が、他方に請求項 1 又は請求項 2 に記載の反射板が設けられている反射型液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、反射型液晶表示装置等に用いられる反射板及びその反射板を備える反射型液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータ、テレビジョンセット、ワードプロセッサ、ビデオカメラ等への液晶表示装置の応用がさらに進展する一方、このような機器に対して小型化、省電力化、低コスト化等、さらなる高機能化に対する要望が高まっている。これらの要望を満たすことが可能な表示装置として、バックライトを用いずに外部から入射した周囲光を反射させて表示を行う反射型液晶表示装置の開発が進んでいる。

【0003】この反射型液晶表示装置においては、バックライトを用いないため、周囲光を効率良く利用して表示面を明るくすることが重要である。従って、この反射型液晶表示装置に搭載される反射板の果たす役割は非常に大きく、最適な反射特性を有する反射板を得るための検討がなされている。

【0004】例えば、特開平 9-292504 号においては、反射板表面の凹凸をランダムに、かつ、高密度に発生させるための技術が提案されている。これは、凹凸のランダム性を増大させることで凹凸の繰り返しパターンによる光の干渉を防止して反射光の色付きを防ぐこと、及び凹凸の密度を増加させることで平坦部を減少させて正反射成分を減少させることを目的としている。

【0005】一方、特開昭 57-102680 号公報には、散乱光を一定範囲内の領域に集光するために凹凸の傾斜角度の平均値を限定し、特定方向から観察した場合の散乱光強度を高めるために凹凸形状の傾斜角度分布にピークを持たせる技術が提案されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来技術においては、理想的な反射板を得るための凹凸形状の傾斜角度分布について理論的な裏付けがなされていない。そして、凹凸形状の傾斜角度分布を理論的に制御していないか、もしくは誤った制御を行っているた

め、作製された反射板において理想的な光学特性が得られていなかった。

【0007】即ち、特開平 9-292504 号の技術においては、傾斜角度が $0^{\circ} \sim 2^{\circ}$ の領域の存在率を $2^{\circ} \sim 4^{\circ}$ の領域の存在率よりも高くしているため、正反射成分が大きくなって表示品位を低下させる。さらに、正反射部分においては表示画面に光源が映り込むので観察者が光源を視野の外に追いやるため、実際には正反射部分は表示の明るさに寄与しない。

【0008】一方、特開昭 57-102680 号公報の技術においては、特定方向から観察したときの表示の明るさを向上させているが、パネル全体での表示の均一性が全く考慮されていないため、基板の対角では明るさに著しい差が生じて表示品位が低下する。さらに、光源方向と観察方向とに制限が設けられているため、非常に利用しにくい反射板となる。

【0009】本発明は、このような従来技術の課題を解決すべくなされたものであり、理想的な反射特性を有する反射板と、その反射板を備えた表示品位が良好な反射型液晶表示装置とを提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者らは理想的な反射特性を得るために検討を行った結果、反射板表面の凹凸形状の傾斜角度分布についての理論を確立し、それに基づいて本発明を完成させた。

【0011】本発明の反射板は、表面に凹凸を有する反射板であって、該表面の傾斜角度分布が、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させてあり、そのことにより上記目的が達成される。

【0012】前記表面の傾斜角度分布が、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 10° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させてあるのがより好ましい。

【0013】本発明の反射型液晶表示装置は、液晶層を挟んで一方に基板が、他方に本発明の反射板が設けられており、そのことにより上記目的が達成される。

【0014】以下に、本発明の作用について説明する。

【0015】反射板表面の凹凸形状の傾斜角度分布を、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させることにより、後述する図 1 に示すように、散乱・反射光の量が到達する領域の面積に応じたものになり、視野全体にわたってほぼ均一な光密度を得ることができる。

【0016】ところが、実際の反射型液晶表示装置においては、反射板単体で用いる場合に比べて明るさが $1/6$ 程度になってしまうので、明るさを向上させるために散乱方向を限定して散乱光を集める方法が最適である。この場合、少なくとも光源が画面に映り込むのを避けて表示品位を向上させるためには、正反射方向から 10° 程度の散乱光強度を低下させる必要がある。

【0017】そこで、本発明にあっては、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させてある。これにより、正反射成分を充分小さくして正反射方向から 10° 以内の散乱強度を均一にすると共に、光源の映り込みを防ぐことができる。また、 $0^\circ \sim 2^\circ$ の領域の存在率が $2^\circ \sim 4^\circ$ の領域の存在率よりも低くなるため、従来の反射板に比べてさらに正反射成分を小さくすることができる。ここで、正反射部分においては表示画面に光源が映り込むので観察者が光源を視野の外に追いやるため、実際には正反射部分は表示の明るさに寄与しないため、正反射成分を小さくしても表示が暗くなることはない。さらに、正反射成分を充分小さくすることにより、正反射方向から離れた角度方向と正反射方向との明るさの比を小さくすることができるので、後述する実施形態1及び2に示すように、散乱光が到達する領域（例えば正反射方向から $30^\circ \sim 45^\circ$ までの領域）においてほぼ均一な反射散乱光強度が得られる。

【0018】さらに、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 10° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させることにより、後述する図4及び図5に示すように、実際の液晶表示装置に必要とされる散乱角 30° 以内の範囲で散乱・反射光の量を到達する領域の面積に応じたものにすることができ、視野全体にわたってほぼ均一な光密度が得られるので、パネル全体で均一性に優れた表示を得ることができる。

【0019】本発明の反射型液晶表示装置は、優れた反射散乱特性を有する本発明の反射板を備えているので、非常に明るく均一性に優れた表示が得られる。

【0020】

*30

$$n(g) \times \sin(2\theta 1) = n(\text{air}) \times \sin(\theta 1') \cdots (1)$$

の関係を満たす。

【0025】ここで、反射型液晶パネル11が完全拡散板と同様に入射した光を100%全方位に対して均一に反射散乱するような反射特性を有しているとする、図1に示したスクリーン12上の微傷な面積 $\Delta S 1$ 上と $\Delta S 2$ 上に照射される光の密度は等しくなる。このような反射特性を得るためには、 $\Delta S 1$ に対応する傾斜角度 $\theta 1$ と $\Delta S 2$ に対応する傾斜角度 $\theta 2$ とがスクリーン12に投影される面積の比に対応して存在する必要がある。従って、視野全体にわたって均一な光密度が得られ、パネル全体で均一性に優れた表示を得るためには、表面の傾斜角度分布を図3に示すようなものとするればよい。ここでは、傾斜角度の増大と共にその存在率が増加しており、存在率の増加の仕方は、各傾斜角度部分で散乱される光がスクリーン12に投影される面積の比に対応している。

【0026】次に、実際の反射型液晶表示装置に最適な反射板について考える。

【0027】実際の液晶表示装置においてはマイクロカ

*【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。

【0021】まず、本発明の反射板における理想の傾斜角度分布について説明する。なお、本発明において傾斜角度分布とは、凹凸表面の傾斜角度とその傾斜角度部分の存在率との関係を示すものとする。

【0022】ここでは、簡単化のために図1に示すような光学系及び図2に示すような反射型液晶パネルを考える。この図1において、11は反射型液晶パネル、12は半球型のスクリーン、13は光源を示し、光源13は反射型液晶パネル11の基板表面に対して垂直な方向から平行光線を照射するものとする。そして、図2において、20は反射板、20aは反射板の凹凸表面、21は対向ガラス基板、22は液晶層、23は空気を示し、対向ガラス基板21の屈折率 $n(g) = \text{液晶層} 22 \text{の屈折率} n(LC) \approx 1.5$ 、空気23の屈折率 $n(\text{air}) \approx 1$ とする。

【0023】光の進行経路を考えると、図1において光源13から出射した光10は反射型液晶パネル11によって $\theta 1'$ の方向に反射散乱され、散乱光はスクリーン12に到達する。

【0024】この進行経路をより詳しく考えると、図2において反射型液晶パネル11に垂直方向から入射した光10は対向ガラス基板21、液晶層22を垂直に通過して $\theta 1$ の傾斜を有する微細な凹凸の表面20aに当たって $2 \times \theta 1$ の方向に反射される。次に、対向ガラス基板21から空気23中に出るときにスネル則に従って $\theta 1'$ の方向に屈折し、スクリーン12の $\Delta S 1$ に到達する。このとき、 $\theta 1'$ と $\theta 1$ とは

ラーフィルターや偏光板等によって光が吸収されるので、反射板単体で用いた場合に比べて明るさが $1/6$ 程度になってしまう。従って、明るさを向上させるためには散乱方向を限定して散乱光を集めるという方法が最適である。

【0028】この場合にも、均一な表示を得るためには、散乱光が到達する領域において均一な明るさが得られることが最も重要であるので、傾斜角度の増大と共にその存在率を増加させる必要がある。

【0029】ここで、具体的な角度を設定するために、以下のようなモデルを検討した。

【0030】即ち、図4に示すように8.4型（対角21.3cm）の反射型液晶パネル41に無限遠の太陽43から平行光40が入射する場合を想定し、観察者42は液晶パネル41から40cm離れたC点において液晶パネル41を正面から観察しているものとする。

【0031】このとき、図5に示すように、液晶パネル41の一方の角Aに太陽43が映り込まず、かつ、対角Bの散乱光40bがC点の観察者42に届くためには、

散乱角が 28° 以上になる必要がある。

【0032】実際には、光源が点光源ではなく天井に取り付けられた蛍光灯であり、一定の面積を有していることから、散乱角をさらに広くする必要があり、最適な散乱角は正反射方向から $30^\circ \sim 45^\circ$ 程度であることがわかる。

*

$$n(g) \times \sin(2\theta_1) = n(\text{air}) \times \sin(\theta_1') \cdots (1)$$

の関係を満たす(但し、屈折率 $n(g)$ =液晶層の屈折率 $n(LC) \approx 1.5$ 、空気の屈折率 $n(\text{air}) \approx 1$ とする)。

【0035】一方、図1のスクリーン上の面積 ΔS は、
【数1】

$$\begin{aligned} \Delta S &= \int_{\theta_1'}^{\theta_1'+\delta} 2\pi r \sin\theta d\theta \\ &= 2\pi r^2 [-\cos\theta]_{\theta_1'}^{\theta_1'+\delta} \cdots (2) \end{aligned}$$

で表される。

【0036】上記式(1)及び(2)により、任意の範囲の傾斜角 $\theta_1' \sim \theta_1' + \delta$ で反射散乱された光が照射するスクリーン上の面積 ΔS を求めることができる。

【0037】ここで、散乱角 θ_1' が 30° 以内のスクリーンを均一に照射するためには、 ΔS_1 と ΔS_2 とを横切る光線ベクトル密度を一定にする必要があるため、傾斜角 $\theta_1' \sim \theta_1' + \delta$ の存在率をスクリーンの面積比 $\Delta S/S$ に等しくすればよいことがわかる。尚、 S は $\theta' = 30^\circ$ 以内のスクリーンの面積である。この計算によれば、光を正反射方向から 30° まで均一に照射するためには、凹凸形状の傾斜角度分布が図6に示すようにするのが理想的であることがわかる。この図6では、 $0^\circ \sim 10^\circ$ の領域において傾斜角度の増大と共に存在率が増加しており、 10° を越える傾斜角度の部分は存在していない。

【0038】以上が理想的な傾斜角度分布について理論的に解析した結果であるが、実際に図6に示す傾斜角度分布を実現することは非常に困難である。特に、一定角度を越える傾斜角度(図6では 10° を越える傾斜角度)が急に存在しなくなる凹凸形状を意図的にコントロールして作製することは殆ど不可能である。

【0039】従って、少なくとも光源の映り込みを避けて表示品位を向上させるためには、即ち、図5のA点からの正反射付近の強い反射を弱めるためには、正反射方向から 10° 程度における散乱光強度を低下させる必要がある。

【0040】ここで、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において傾斜角度の増大と共に存在率を増加させると、正反射方向から 10° 以内の散乱強度をほぼ均一にすることができる。その結果、正反射成分を充分小さくすることができ、光源の映り込みを防いで非常

*【0033】そこで、図1の散乱角 θ_1' が 30° 以内のスクリーンを均一に照射することができる反射板について考えることとする。

【0034】上述したように、図2の散乱角 θ_1' と傾斜角 θ_1 とは、

に視認性の良好な表示が得られる。

【0041】一方、正反射部分は光源が映り込むため、実際には観察者が光源を視野の外に追いやることになるので明るさに寄与しない。よって、正反射成分を小さくしても表示が暗くなることはない。

【0042】さらに、正反射成分を充分小さくすることにより、正反射方向から離れた角度方向と正反射方向との明るさの比を小さくすることができるので、表示の均一性を向上させることができる。例えば、表示品位を向上させるためには、照射エリア全体においてほぼ一定の明るさを得ることが非常に重要であるが、 $L^*u^*v^*$ 表色系(等色空間)の明るさ L^* (人間の目に感じる明るさ)は光の反射率強度の $1/3$ 乗に比例するため、 10 倍程度の明るさ(反射率測定値)の差は人間の目には 2.15 倍程度の差としてしか認識できない。逆に、明るさの比を 5 倍以内に抑えても人間の目には 1.71 倍の差として認識されるので、顕著な改善にはならない。従って、ほぼ均一な明るさの表示を得るためには少なくとも表示部内の明るさの比を 10 倍以内に抑えればよい。よって、少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において傾斜角度分布をコントロールすることにより、正反射成分を充分小さくして表示内の明るさの比を小さくすることができるので、ほぼ均一な明るさの表示を得るために非常に有効である。

【0043】さらに、この場合、 0° 以上 4° 以下の領域において傾斜角度分布をコントロールすればよいので、図6に示した傾斜角度分布に比べて容易に実現可能である。

【0044】以上のことから、(1)正反射成分を減少させてパネル全体にわたってほぼ均一な明るさの良好な表示状態を得るためには、反射板表面の凹凸形状の傾斜角度分布を、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させることが重要であり、(2)少なくとも光源の映り込みを避けて表示品位を向上させるためには、傾斜角度が少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において、傾斜角度の増大と共に存在率を増加させることが重要であることがわかる。

【0045】なお、傾斜角度の存在率の増加の仕方については、上述したように各傾斜角度部分で散乱される光がスクリーン12に投影される面積の比に対応しているようにするのが好ましく、図6に示すような傾斜角度分布が理想的であるが、表示部内の明るさの比を 10 倍以内に抑えることができれば、これに限られない。

【0046】さらに、少なくとも 0° 以上 4° 以下の領域において、傾斜角度分布が傾斜角度の増大と共に存在率を増加させてあれば表示の映り込みを抑えて充分に良好な表示状態を得ることができるが、 0° 以上 10° 以下の領域において傾斜角度の増大と共に存在率が増加するように制御することができれば、より好ましい。

【0047】なお、本発明においても、反射板表面の凹凸をランダムに発生させることにより凹凸の繰り返しパターンによる光の干渉を防止して反射光の色付きを防ぐことができ、さらに、凹凸の密度を増加させることにより平坦部を減少させて正反射成分を減少させることができる。

【0048】(実施形態1) 図7(f)は本実施形態1の反射板を示す断面図である。この反射板76は、ガラス基板71の上に感光性樹脂からなる凹凸74aが形成され、その上に金属膜からなる反射電極75が形成されている。

【0049】この反射板76は、以下のようにして製造することができる。

【0050】まず、図7(a)に示すように、厚さ1.1mmのガラス基板(商品名7059(コーニング社製))71の一方の面に、感光性樹脂72aとして例えば東京応化社製のOFPR-800(商品名)をスピンコート法によって $1.2\mu\text{m}$ の厚みに成膜する。

【0051】次に、 100°C で30秒プリベークした後、図7(b)に示すように、所定のパターンが形成されたフォトマスク73を配置して露光を行う。反射板表面の凹凸の形状や密度は、感光性樹脂の厚みやフォトマスクの開口部(透過部)の形状、密度等によって制御することができる。本実施形態ではフォトマスク73として円形の透過部73aをランダムに配置させたものを用いた。ここで、透過部73aは円の直径が $2\mu\text{m}\sim 15\mu\text{m}$ が好ましく、さらに好ましくは $3\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ であり、本実施形態では $6\mu\text{m}$ とした。円形透過部の密度は5~50%が好ましく、さらに好ましくは10%~40%であり、本実施形態では30%とした。露光量は50mJ~4000mJが好ましく、さらに好ましくは100mJ~500mJであり、本実施形態では240mJとした。

【0052】続いて、現像剤として例えば東京応化社製のNMD-3(商品名)の2.38%溶液を用いて現像を行うことにより、図7(c)に示すように表面に微細な凹部72が形成されて凸部72bが残る。

【0053】その後、この基板を好ましくは $80^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}$ で5分~120分加熱する。本実施形態では、 200°C で60分の加熱処理を行った。その結果、図7(d)に示すように凸部72bの角がとれて、滑らかな凸部72cが形成される。

【0054】次に、凸部72c上及び基板71上に感光性樹脂74を塗布する。この感光性樹脂74としては上

記感光性樹脂72と同様のものを使用し、スピンコート法によって $0.3\mu\text{m}$ の厚みに塗布する。

【0055】続いて、 200°C で60分加熱することにより感光性樹脂が熱だれを起こして図7(e)に示すようにさらになめらかな凹凸74aが形成される。

【0056】その後、図7(f)に示すように反射電極75となる金属膜を成膜する。この金属膜の材料としてはAl、Ni、Cr、Ag等が適しており、本実施形態ではAlを $0.1\mu\text{m}$ 積層した。

10 【0057】このようにして作製された本実施形態1の反射板76の表面を干渉顕微鏡で観察した結果を図8に示す。

【0058】この図8から、反射板76の表面にはランダムでなだらかな凹凸が形成されていることがわかる。

【0059】ところで、今回形状測定に用いた干渉顕微鏡は、図9(a)、(b)に示すように、凹凸形状をx、yピッチ $0.21\mu\text{m}$ 、z軸方向 $\pm 0.01\mu\text{m}$ の精度で測定し、x、y、z座標としてデータを蓄積することができる。即ち、図9(c)に示すように、凹凸形状において隣接する4点のデータから1つの平面を定義することができる。そして、各平面の法線ベクトルを求めて、その法線ベクトルとz軸方向とのなす角度を傾斜面の傾きとし、それを集計することによって各傾斜角度の部分の存在率を求めることができる。

30 【0060】この手法を利用して反射板表面の凹凸形状の傾斜角度分布を解析した結果を図10に示す。この図10から、凹凸形状の傾斜角度分布は $0^{\circ}\sim 8^{\circ}$ の範囲で傾斜角度の増大と共に存在率が増加しており、この範囲においてほぼ理想的な傾斜角度分布を有していることがわかる。

【0061】次に、上記反射板を反射型液晶表示装置に組み込んだ場合を想定して、その反射特性について光学的な測定を行った。ここでは、図11に示すように、反射板76の凹凸表面側に液晶層(屈折率=約1.5)163を挟んで対向ガラス基板(屈折率=約1.5)162を設置した。対向ガラス基板162の表面には反射防止処理を行った。

【0062】この液晶表示装置161に対して、平行光源164から光160を入射してフォトマルチメーター(PMT)165により反射散乱光を検出し、反射光強度(散乱光強度)を測定した結果を図12に示す。この図12において、横軸は散乱角(基板法線からのフォトマルチメーターの測定角度)、縦軸は散乱光強度を表している。

【0063】この図12からわかるように、正反射成分は十分に小さく、殆ど光源の映り込みが無い。また、反射(散乱)光強度の角度依存性は 2° 程度までほぼ一定であり、この範囲では全く均一な表示が得られる。さらに、 40° 方向と正反射方向とでは約10倍程度の明るさの差があるが、上述したように人間の目には2.1

7倍程度の明るさの差となって認識される程度であるので、正反射方向から 4.0° 程度までは十分に実用的な反射特性であることがわかる。

【0064】(実施形態2)図13(e)は本実施形態2の反射板を示す断面図である。この反射板176は、ガラス基板171の上に感光性樹脂からなる凹凸174aが形成され、その上に金属膜からなる反射電極175が形成されている。

【0065】この反射板176は、以下のようにして製造することができる。

【0066】まず、図13(a)に示すように、厚さ1.1mmのガラス基板(商品名7059(コーニング社製))171の一方の面に、感光性樹脂172aとして例えば東京応化社製のOFPR-800(商品名)をスピコート法によって $3\mu\text{m}$ の厚みに成膜する。

【0067】次に、 100°C で30秒プリベークした後、図13(b)に示すように、所定のパターンが形成されたフォトマスク173を配置して露光を行う。本実施形態ではフォトマスク173として円形の透過部173aをランダムに配置させたものを用いた。ここで、透過部173aは円の直径が $2\mu\text{m}\sim 15\mu\text{m}$ が好ましく、さらに好ましくは $3\mu\text{m}\sim 6\mu\text{m}$ であり、本実施形態では $4\mu\text{m}$ とした。円形透過部の密度は5~50%が好ましく、さらに好ましくは10%~30%であり、本実施形態では16%とした。露光量は $30\text{mJ}\sim 300\text{mJ}$ が好ましく、本実施形態では 100mJ とした。

【0068】続いて、現像剤として例えば東京応化社製のNMD-3(商品名)の2.38%溶剤を用いて現像を行うことにより、図13(c)に示すように表面に微細な凹部172が形成されて凸部172bが残る。本実施形態では、露光量を $30\text{mJ}\sim 300\text{mJ}$ としてあるので、凹部172の底はガラス基板171表面まで到達しない。

【0069】その後、この基板を好ましくは $80^\circ\text{C}\sim 250^\circ\text{C}$ で5分~120分加熱する。本実施形態では、 200°C で60分の加熱処理を行った。その結果、図13(d)に示すように凸部172bの角がとれて、滑らかな凹凸172cが形成される。

【0070】次に、図13(e)に示すように反射電極175となる金属膜を成膜する。この金属膜の材料としてはAl、Ni、Cr、Ag等が適しており、本実施形態ではAlを $0.1\mu\text{m}$ 積層した。

【0071】このようにして作製された本実施形態2の反射板176の表面を干渉顕微鏡で観察した結果を図14に示す。

【0072】この図14から、反射板176の表面にはランダムでなだらかな凹凸が形成されていることがわかる。

【0073】さらに、実施形態1と同様にして反射板表面の凹凸形状の傾斜角度分布を解析した結果を図15に

示す。この図15から、凹凸形状の傾斜角度分布は $0^\circ\sim 7^\circ$ の範囲で傾斜角度の増大と共に存在率が増加していることがわかる。

【0074】次に、上記反射板を反射型液晶表示装置に組み込んだ場合を想定して、実施形態1と同様にして反射特性について光学的な測定を行った。その測定結果を図16に示す。

【0075】この図16からわかるように、正反射付近の反射(散乱)光強度は散乱角 $2^\circ\sim 10^\circ$ 程度まではほぼ一定であり、 30° 方向の明るさと 10° 方向の明るさの比は3倍以内であるので、上述したように人間の目には1.44倍程度の明るさの差となって認識される程度である。従って、この範囲では実用上ほぼ均一と認識できる範囲の反射特性であることが確認できた。さらに、 37° 方向と正反射方向とでは約8倍程度の明るさの差があるが、上述したように人間の目には2倍程度の明るさの差となって認識される程度であるので、正反射方向から 37° 程度までは十分に実用的な反射特性であることがわかる。

【0076】(比較例)この比較例では、図17に示すように、表面の凹凸形状の傾斜角度分布において、 $0^\circ\sim 1^\circ$ の存在率が $1^\circ\sim 2^\circ$ の存在率よりも大きい反射板を作製した。

【0077】この反射板を反射型液晶表示装置に組み込んだ場合を想定して、実施形態1と同様にして反射特性について光学的な測定を行った結果を図18に示す。

【0078】この図18からわかるように、散乱角 10° 付近で反射(散乱)光強度が既に正反射の約 $1/15$ 倍となっており、人間の目には0.4倍程度の明るさに見える。さらに、散乱角 30° 付近の反射光強度はほぼ0であり、全く不均一な表示特性になってしまうことがわかる。

【0079】

【発明の効果】以上詳述したように、本発明による場合には、散乱方向を限定して明るさを向上させると共に正反射方向から $30^\circ\sim 45^\circ$ までの領域内ではほぼ均一な反射散乱光強度を得ることができるので、反射型液晶表示装置に最適な反射板を実現することができる。

【0080】さらに、本発明の請求項2による場合には、正反射方向から均一な散乱光強度が得られる範囲を広げて視野全体にわたってほぼ均一な反射散乱光強度を得ることができる。

【0081】本発明の反射型液晶表示装置は、優れた反射散乱特性を有する本発明の反射板を備えているので、非常に明るく均一性に優れた良好な表示品位を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の反射板における傾斜角度分布について説明するための光学系を示す模式図である。


【図2】本発明の反射板を備えた反射型液晶パネルの拡

【図14】実施形態2の反射板における表面凹凸を示す


165 フォトマルチメーター

A graph of a sinusoidal wave. The vertical axis is labeled with $+0.5\mu\text{m}$, 0 , and $-0.5\mu\text{m}$. The horizontal axis is labeled with $10\mu\text{m}$ and $20\mu\text{m}$. The wave starts at the origin $(0,0)$, reaches a minimum at $x=5\mu\text{m}$, crosses the x -axis at $x=10\mu\text{m}$, reaches a maximum at $x=15\mu\text{m}$, crosses the x -axis again at $x=20\mu\text{m}$, and reaches another minimum at $x=25\mu\text{m}$. The period of the wave is $20\mu\text{m}$.


【図3】

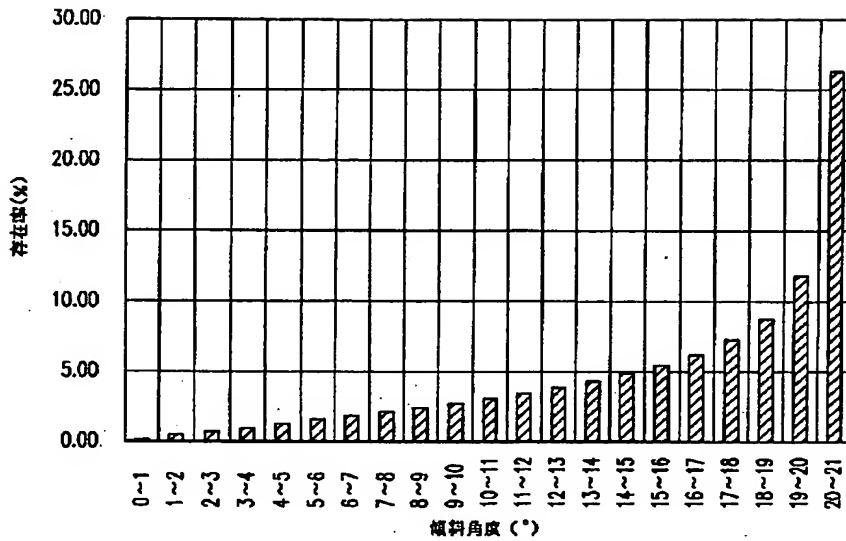


【図4】

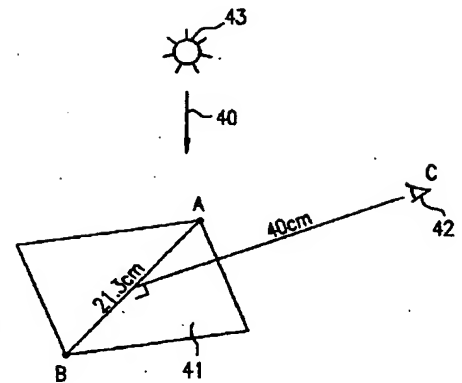


【図5】

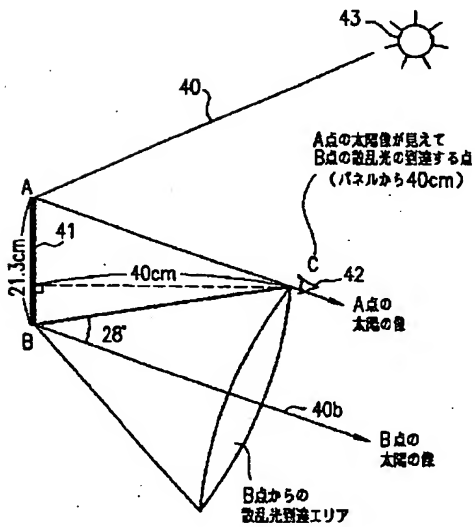




【図7】

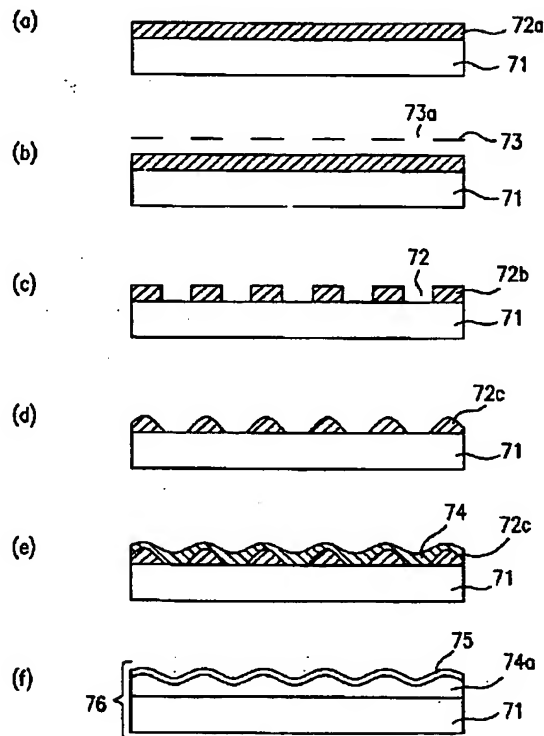


【図 6】

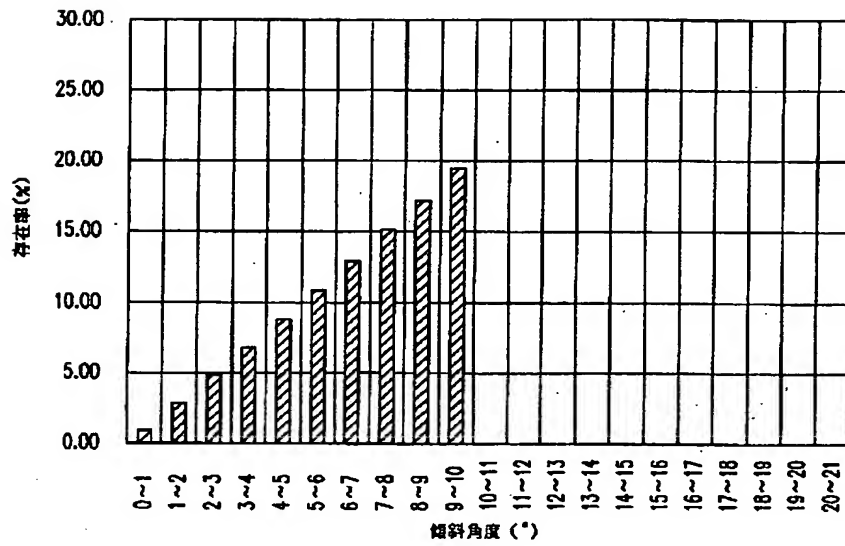


【図 9】

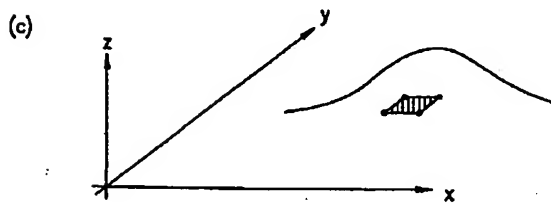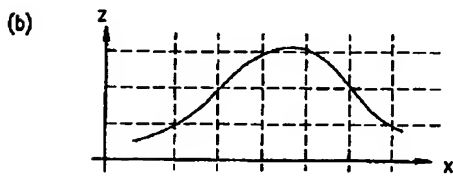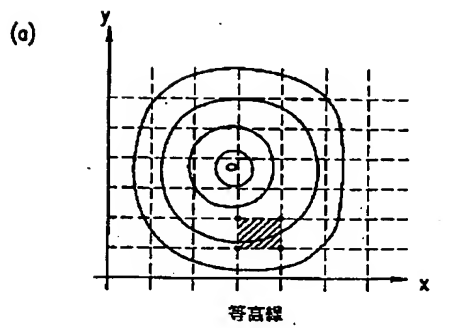


【図 1 1】

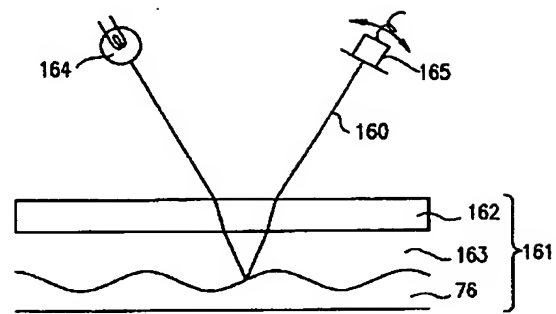


【図 1 4】

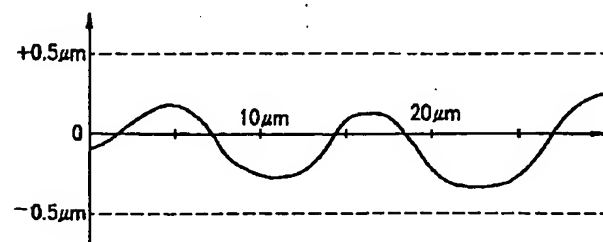


【図 1 0】

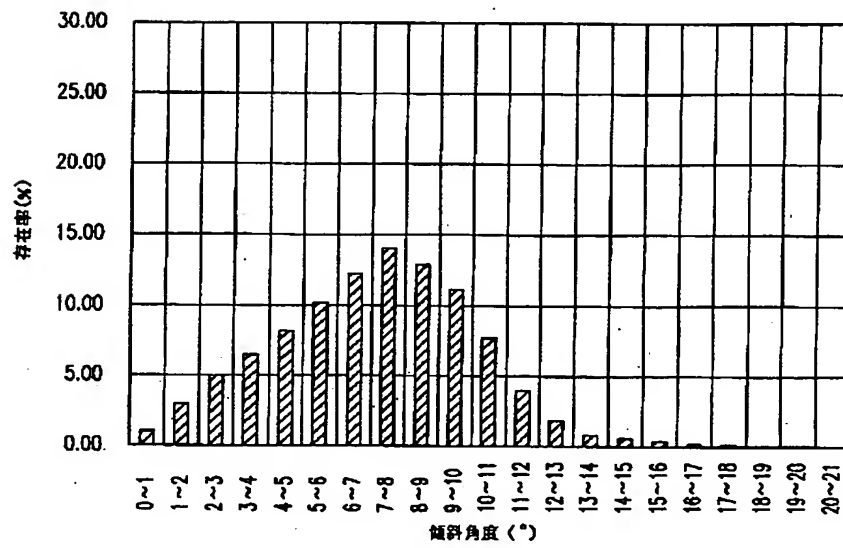


【図 1 2】

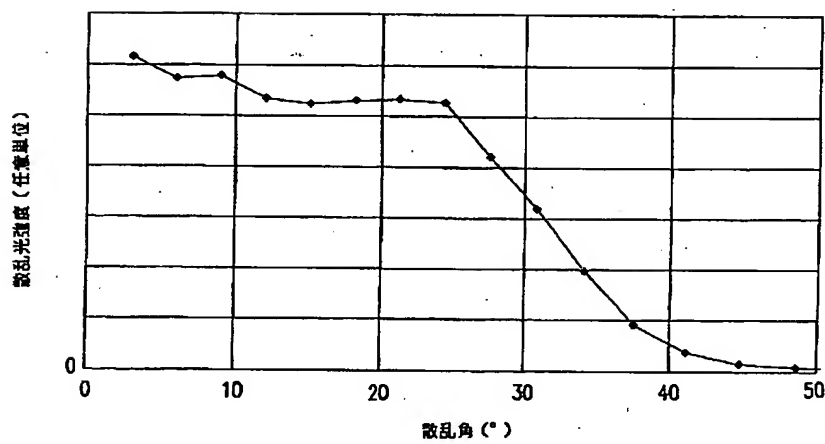


【図 1 3】

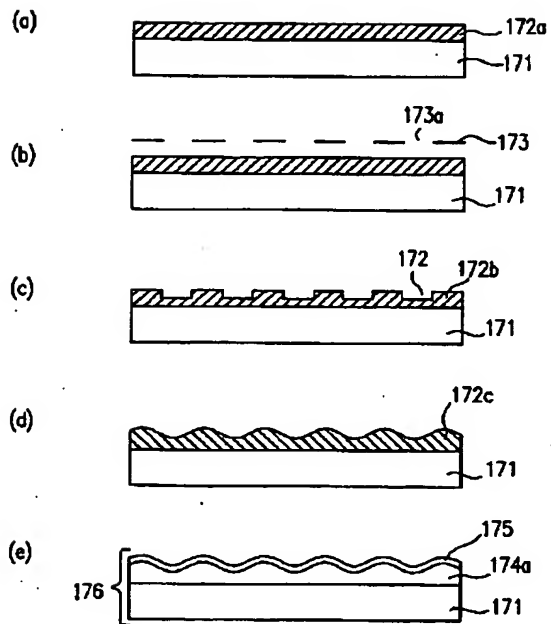


【図 1 5】

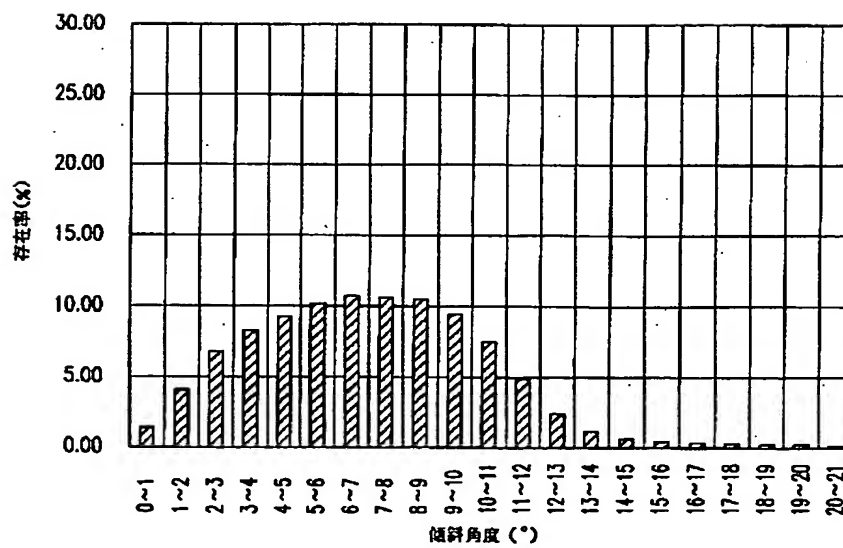


【図 1 6】

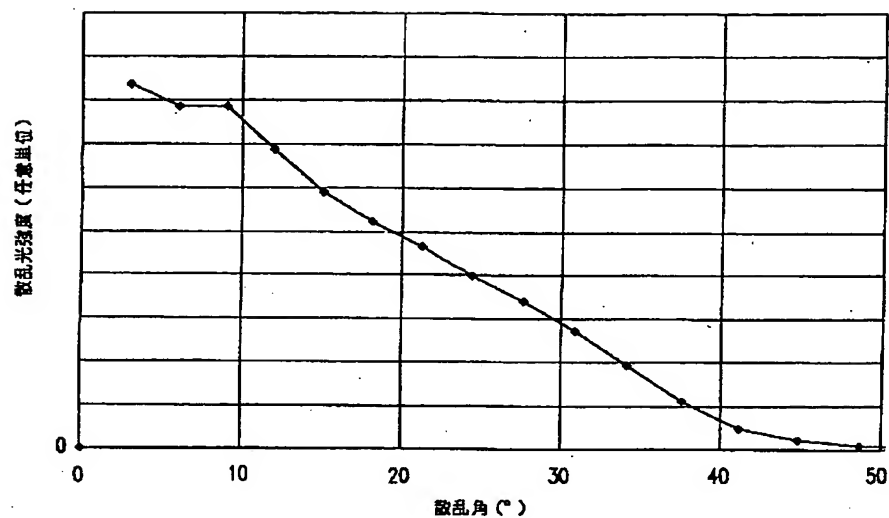

【図 1 7】

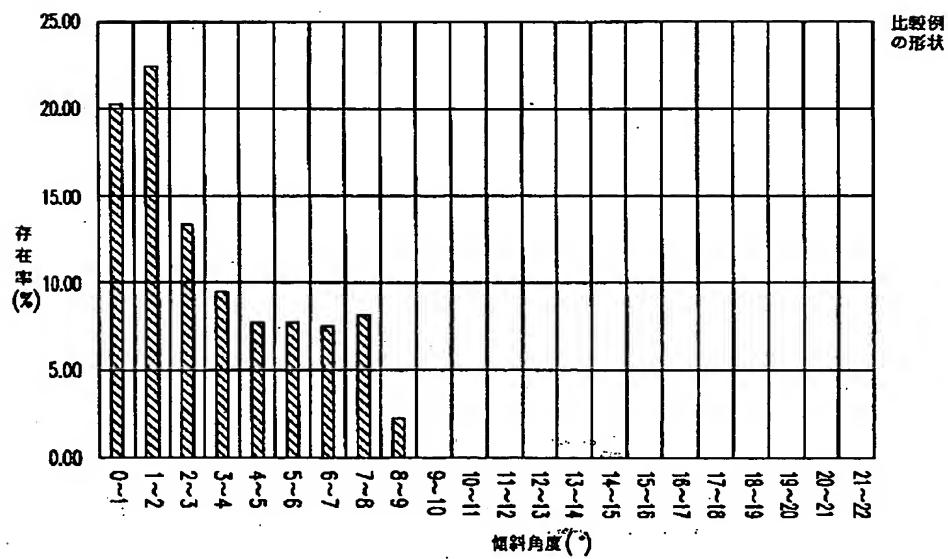

【図 1 8】

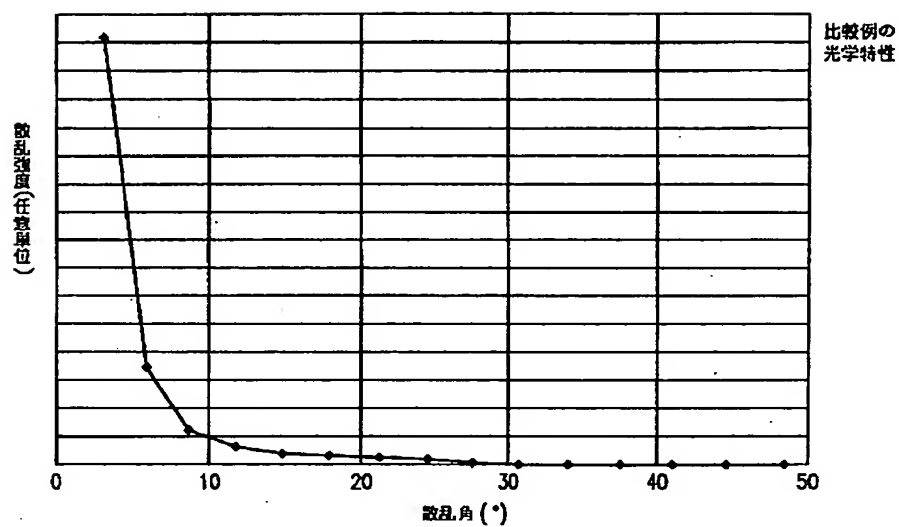

THIS PAGE BLANK (USPTO)